

MONTÁŽNÍ NÁVOD VIA LUX DUO

Takto náš stroj dostanete:

- stroj vybalte a zbavte obalového materiálu
- montážní šrouby atd. je uloženo pod zadní sedačkou



Demontujte madla ze zadního opěradla, poté přiložte nosič kufru a oběť smontujte:



Namontujte zadní opěradlo s držákem kufru do držáku k sedadlu a poté použijte krytky šroubů a díry uzavřete:




Namontujte zadní kufr:

- použijte šrouby s matkou a podložkou, tak aby podložka byla na horní straně kufru




Montáž řídítek:

-řídítka nasadte na tyč řízení poté prostrčte šroub s úhlovou podložkou a ze zadní strany nasadte matku a pořádně dotáhněte

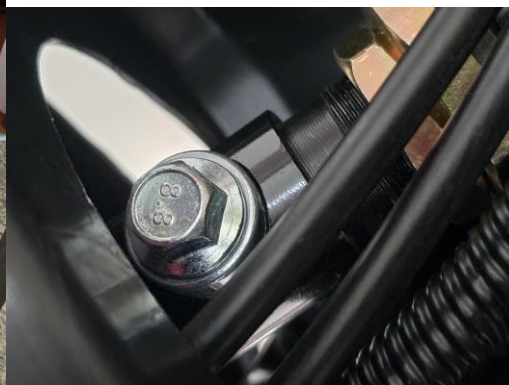

Namontujte zpětná zrcátka:

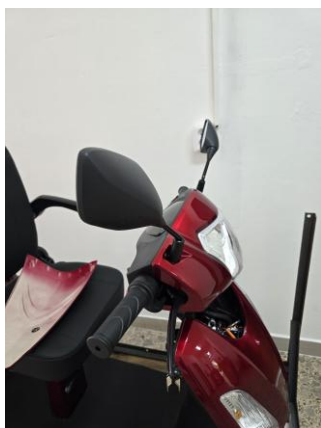

Namontujte kryt předního čela:

- k dotažení použijte 2x přiložený samořezný šroub
- kabely, které nejsou pod krytem zapojeny, nezapojujte



Namontujte přední blatník:

- použijte 3x šroub a dotáhněte zespoda z prostoru pro přední kolo



Namontujte přední kolo:

- menší váleček na stranu brzdíče
- pozor, brzdový kotouč musí zapadnout mezi destičky



Hotovo:



